WBMA
De Wilgen 17, 1911 CC Uitgeest
+31 (0)8513 00873 · info@zeno-noodverlichting.nl
zeno-noodverlichting.nl

ZENO NOODVERLICHTING

DATASHEET · SAFELUX

Bewegings en daglichtsensor met 25% dimstand voor Evodisc Pro

Artikelnummer **E1234** · EAN **6096113883832**

Beschrijving HF-microwave bewegings-/daglichtsensor biedt een slimme upgrade voor EVO LED-plafonnières.

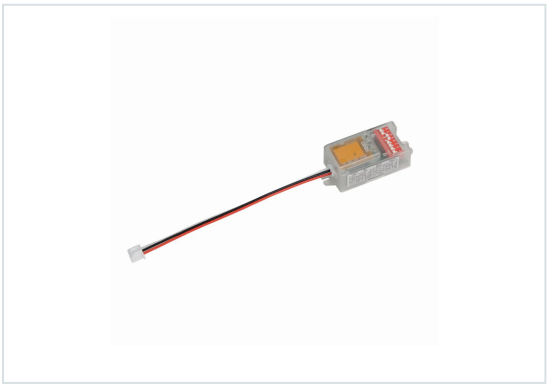

Technische gegevens

LICHT

Dimstand	**25 %**
Detectie-bereik	**Max. ± 8 m**

NOODWERKING

Stand-by periode	**direct uitschakelen, 30 s, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging**
Instelbare inschakeltijd	**5 s, 90 s, 3 min, 10 min**
Instelbare functies	**Aan/uit bij beweging; dimstand 25% bij inactiviteit; schemerschakelaar (lux-drempel instelbaar)**